
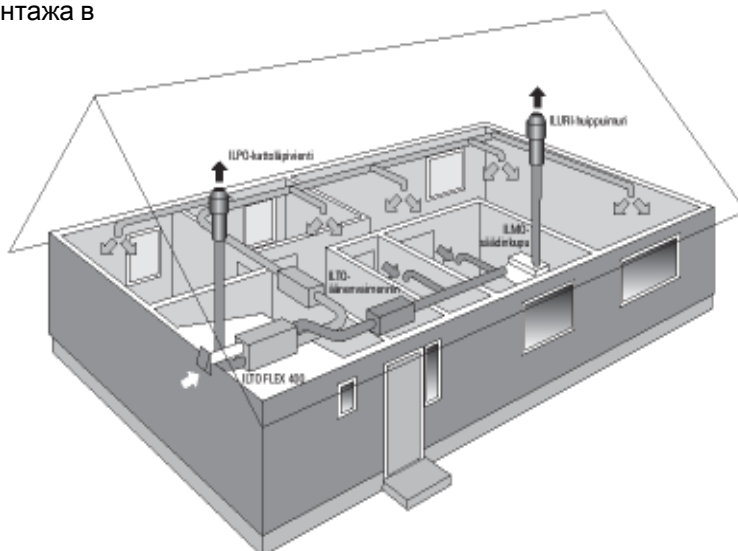


## ILTO Flex 400

ILTO Flex - приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла, предназначенная для монтажа в неотапливаемые помещения.

ILTO Flex 400 E электрический калорифер

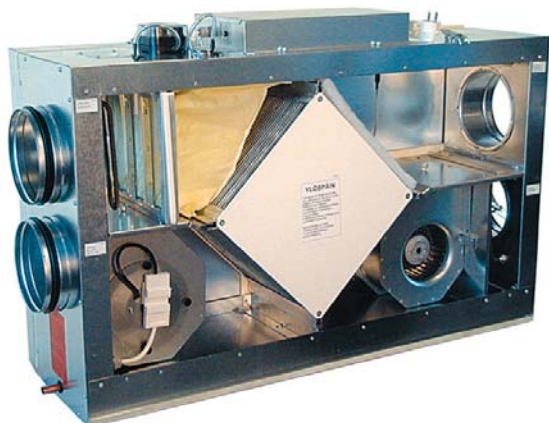

Максимальная потребляемая мощность - 2955 Вт

Вес - 36 кг



Пульт дистанционного управления - электронный

Встроенный предварительный подогрев

Дополнительные принадлежности:

- воздушный клапан с электроприводом
- летний элемент

### ILTO-Flex 400 E

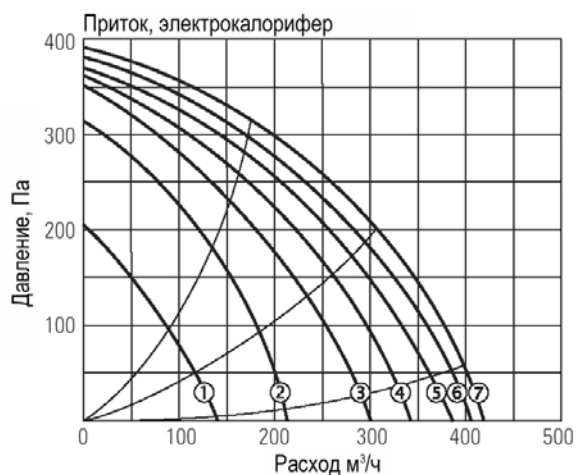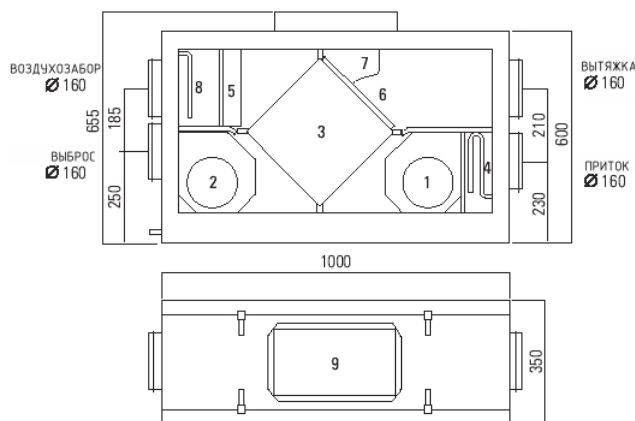

### Шумовые характеристики

Расход воздуха м³/ч	Уровень звуковой мощности в канал Lw, dB								Суммарный уровень звуковой мощности LA, dB(A)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
90	53	37	32	31	27	22	16	12	30
215	53	48	45	44	43	42	42	36	36
390	60	56	55	55	54	56	54	52	43

